



XW4_{32Pe} PARA ABRIR PUERTAS BATIENTES

Kit para automatizar una puerta de dos hojas para uso residencial de hasta 1,8 m de anchura y 180 kg de peso cada una; altura máx. 2 m



MODERNO

Tecnología BUS: para conectar varios dispositivos, tales como fotocélulas, selectores y luz intermitente, con solo dos cables



CÓMODO

Con central universal integrada para varios modelos, para un mantenimiento más cómodo, y conexiones "Plug 'n Play" sencillas y rápidas, con identificación de los cables y de los bornes (XVW432E)



BATERÍA DE EMERGENCIA

Motor predispuesto para alojar la batería compensadora (no incluida)



SEGURO Y FUNCIONAL

Con selector digital



AUTOPROGRAMACIÓN

XVW calcula automáticamente los parámetros de funcionamiento más adecuados para cada puerta



DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

Gracias al movimiento controlado



FIABILIDAD Y PRECISIÓN

Con el motor de 12V y el fin de carrera mecánico



CÓDIGO DE SEGURIDAD

Sistema Rolling code

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL MOTOREDUCTOR:

Sistema de autodiagnóstico

que localiza y señala, inmediatamente, posibles desperfectos de funcionamiento

Tarjeta de mando incorporada con receptor integrado

- 4 velocidades
- Cierre automático temporizado y regulable
- Memorización de nuevos transmisores (hasta 150)
- Apertura parcial
- Regulación de la sensibilidad a los obstáculos

Equipado con tope mecánico de apertura


Desbloqueo Rápido del motor para accionar manualmente la puerta

ENERGÍA SIN CABLES

Compatible con el kit Moovo Sun (KSM) que utiliza la alimentación solar en lugar de la energía de red



moovo

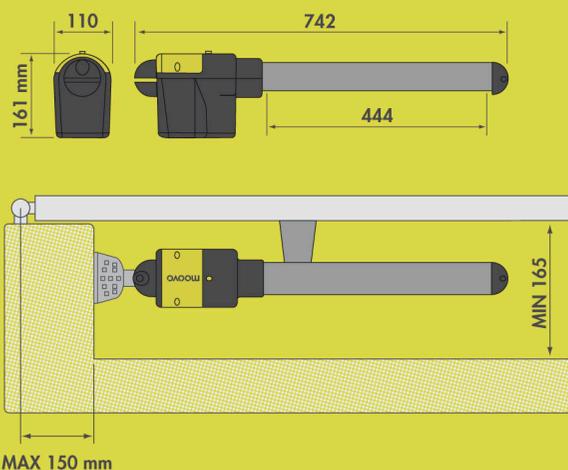

El kit XW432Pe contiene:

XW432 - XW432E



Motorreductores electromecánicos con central y receptor integrados (XW432E), dotados de estribos de fijación

MT4



2 Transmisores rolling code de 4 canales

MP



Par de fotocélulas

MK



Selector digital

MF



Luz indicadora intermitente

Accesorios opcionales

MT4



Transmisores rolling code de 4 canales

MTI4



Transmisores empotrables rolling code de 4 canales

MB (12V)



Batería de emergencia

MPT5



Par de columnas para fotocélulas, h 500 mm

KSM



Moovo Sun: Kit panel solar para la automatización de puertas batientes y correderas

Características técnicas	XW432		XW432E	
	Lento	Rápido	Lento	Rápido
Alimentación (Vac 50-60Hz)	-	-	230	-
Alimentación (Vdc)	12	-	-	-
Potencia max absorbida (W)	250			
Empuje máx en el arranque (N)	800			
Empuje nominal (N)	380			
Velocidad en el vacío (mm/s)	11	20	11	20
Velocidad nominal (mm/s)	9	16,6	9	16,6
Carrera (mm)	417			
Frecuencia máx de ciclos (ciclos/h)	8*			
Número máx de ciclos seguidos	5			
Tiempo de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 50			
Grado de protección (IP)	44			
Dimensiones (mm)	742x110 h x161			
Peso (kg)	3	-	3,1	-

* prueba realizada en temperatura ambiente de 20° C

Características del embalaje

Medidas del embalaje (mm)	760x280 h 170
Peso del embalaje (kg)	12
Código EAN	8032595791409

moovo
Mirror

www.moovo.com
www.mirror.es

